


TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER TOBI19

Der TOBI19 schützt beim Aufschlagen des Türflügels mit integrierter Bremse, Feststellung und Öffnungsdämpfung.

PRODUKTBE SCHREIBUNG:

Der hochwertige verdeckt liegende IMB Türöffnungsbegrenzer TOBI19 aus nichtrostendem Federstahl schützt den Türflügel vor unkontrolliertem Aufschlagen. Der Türflügel wird dank der innovativen Einrastfeder beim Öffnen schonend gebremst und nach dem Einrasten der Gleitbuchse in der Endposition sicher festgestellt. Der Öffnungswinkel kann zwischen 90 ° bis 170° eingestellt werden. In seiner einzigartigen Funktion ersetzt er einen Wand- oder Bodentürstopper und verhindert dadurch Beschädigungen der Wand oder des Fußbodenbelages, was bei Fußbodenheizung vom Vorteil sein kann. Kombination mit einem nicht integrierten Türschließer ist auch möglich und durch den Begrenzer kann Überspannen oder sogar Abriss der Türschließer-Gleitschiene verhindert werden. Er eignet sich als tragfähige Sicherheitsvorrichtung nach DIN EN 14351-1:2016-12 Pkt. 4.8 für eine Außentür-Systemprüfung und kann demensprechend mitgeprüft werden.

PRODUKTABBILDUNG UND TECHNISCHE ZEICHNUNG:

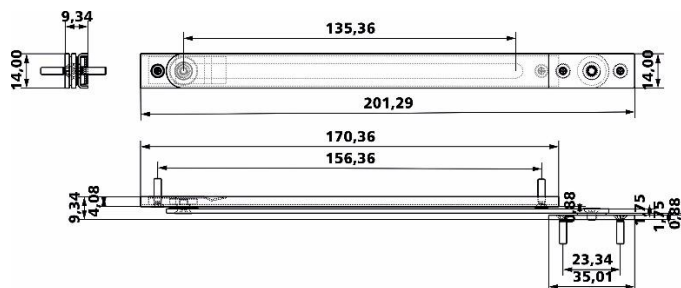

TECHNISCHE DATEN:

| | | |
|--|--|---|
| <i>Material</i> | Edelstahl geschliffen Werkstoff: 1.4301 | Feder: Federstahl nichtrostend |
| <i>Gewicht</i> | 0,388 kg | |
| <i>Öffnungswinkel vom Profilsystem abhängig</i> | Nach innen öffnend von ca. 90° bis 165° | Nach außen öffnend von ca. 90° bis 170° |
| <i>Türflügelgröße max.</i> | 1400 x 2500 mm | |
| <i>Flügelgewicht max.</i> | ca. 105 kg | |
| <i>Für gängige Alu-/ Kunststoff-/ Holztüren und Zargen</i> | einsetzbar bei einer Spaltluft ab 15 mm | die Profilzeichnung ist vorab zu prüfen |
| <i>Verpackungseinheit</i> | 1 Stück inkl. Befestigungsschrauben 4 St | |